




CHARGE AMPS **RAY**

Brugervejledning

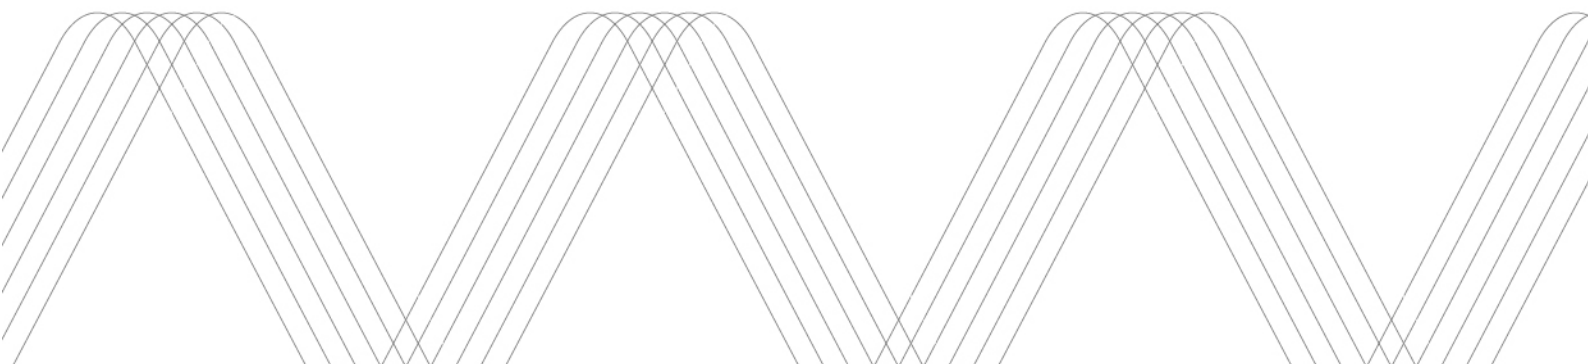

Indhold

Sikkerhedsforskrifter.....	3
Advarsel.....	3
Forsigtig.....	3
Ladestrøm	4
Sådan starter du opladningen.....	5
Sådan stopper du opladningen	5
Bortskaffelse	5
Rettigheder	6

Sikkerhedsforskrifter

Læs sikkerhedsforskrifterne herunder inden brug.

Advarsel

Forkert brug kan medføre risiko for fare f.eks. i form af elektrisk stød eller brand.

- Før du tilslutter Ray, skal du sørge for at vælge den korrekte ladestrøm. Kontrollér, at stikkontakten og den faste installation har tilstrækkelig strømkapacitet til at oplade dit køretøj sikkert. Stikkontakten og den faste installation skal have jordforbindelse og være beskyttet af en separat gruppeafbryder (maks. 16 A) eller sikring (maks. 16 A). Kontakt en autoriseret elektriker, hvis du er i tvivl. Overbelastning af en stikkontakt kan forårsage brand.
- Brug ikke forlængerledning eller adapter.
- Tilslut altid Ray til en stikkontakt, der er beskyttet med en fejlstrømsafbryder. Ray er udstyret med en fejlstrømsafbryder, der beskytter kablet, stikket og bilen mod jordfejl, men brug altid en stikkontakt, der er beskyttet med en fejlstrømsafbryder, af hensyn til din egen sikkerhed.
- Forsøg ikke at adskille eller reparere Ray. Kontakt forhandleren, hvis Ray skal serviceres.
- Brug ikke Ray, hvis der opstår en fejl, sker noget usædvanligt, eller kablet er beskadiget.
- Brug ikke Ray, hvis displayet viser fejl.
- Brug ikke Ray, hvis udstyret bliver meget varmt. Det bliver varmt under opladning, og det er helt normalt.
- Hold stikket tørt, og vær forsigtig, når det bruges under fugtige eller våde forhold.
- Rør ikke ved benene i Rays stik.
- Brug ikke Ray, hvis nogle af delene er i stykker, slidte, revnede, åbne eller viser tegn på skader. Kontakt forhandleren, hvis du er usikker på, om det er sikkert at bruge Ray.
- Må ikke bruges af børn.
- Kontrollér, at strømforsyningen leverer 220-240 V 50/60 Hz.
- Håndtér Ray forsigtigt: Tab det ikke, og træk ikke hårdt i kablet.
- Sørg for, at Ray er placeret, så det ikke nedsænkes i vand.
- Lad ikke Ray hænge i kablet.

Forsigtig

Delene kan blive beskadiget ved forkert brug.

- Undgå, at der kommer fremmedlegemer ind i Rays stik.
- Undgå at træde på, placere tunge genstande på eller køre over Ray.
- Undgå at lave skarpe knæk på kablet og at vride eller sno det for meget.

- Undgå at bruge Ray i elektriske storme og tordenvejr.
- Sørg for, at Ray under opladning ikke er dækket af genstande, der forhindrer afkøling.
- Tab ikke Ray.



ADVARSEL – Denne vejledning indeholder vigtige instruktioner om Ray ladekablet. De skal overholdes under brug og vedligeholdelse af enheden. Ved brug af elektriske produkter skal de grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid overholdes – herunder følgende instruktioner.



FORSIGTIG – Forskrifter vedrørende risiko for brand eller elektrisk stød. Gem disse vigtige sikkerhedsforskrifter.



ADVARSEL – Brug ikke Ray til andet end opladning af et elektrisk køretøj.

Ladestrøm

Du bør altid have et godt kendskab til den faste elinstallation, før du begynder at oplade, og kontrollere, at installationen kan håndtere belastningen. Opladning med høj strømstyrke forudsætter, at stikkontakten er dimensioneret til kontinuerlig belastning af denne størrelse, og at kablet mellem målertavlen og stikkontakten er tilstrækkeligt dimensioneret. Du skal også kontrollere, at den faste installation og stikkontakten er i god stand og beregnet til den kontinuerlige belastning.

Kontakt en autoriseret elektriker, hvis du er usikker på den faste installations kvalitet eller kapacitet.

Der er yderligere oplysninger under sikkerhedsforskrifter.

Sådan starter du opladningen

1. Tilslut Ray til en stikkontakt. Sørg for altid at gøre dette som det første.
2. Ray starter og viser den valgte ladestrøm på displayet.
3. Sørg for, at Ray kablet ikke danner en spole.
4. Vælg den ønskede ladestrøm med touch-knapperne. Tryk på indstillinger (tandhjulet), indstil strømmen med pil op/pil ned på skærmen, og afslut med OK (grønt flueben).
5. Tilslut Ray til det elektriske køretøj. Opladningen starter automatisk. Displayet begynder at vise opladningen grafisk.

Sådan stopper du opladningen

Det er vigtigt at frakoble Ray i den rigtige rækkefølge for at undgå gnistdannelse samt slitage på stik og stikkontakt. Følgende fremgangsmåde minimerer risikoen for gnistdannelse.

1. Lås bilen op.
2. Fjern Ray fra bilen.
3. Tag stikket ud af stikkontakten.

Bortskaffelse

Ray indeholder elektroniske komponenter og bør genvindes i overensstemmelse hermed. Kontakt den lokale genbrugsstation for at få oplysninger om genvinding og om, hvor du kan bortskaffe elektroniske produkter.

Du kan også sende produktet tilbage til Charge Amps med henblik på korrekt bortskaffelse. Kontakt info@charge-amps.com for at få vejledning.

Rettigheder

Oplysningerne i dokumentet er kontrolleret, for at sikre at de er korrekte. Charge Amps AB forbeholder sig dog ret til at foretage tekniske ændringer og ændringer i dokumentets indhold uden varsel. Charge Amps AB kan derfor ikke garantere, at alt indhold i dette dokument er korrekt, opdateret og uden tryk- eller korrekturføj. Charge Amps AB kan heller ikke gøres ansvarlig for direkte eller indirekte fejl, ulykkestilfælde, skader eller hændelser, der kan være knyttet til brugen af instruktionerne eller produkterne i dette dokument.

Charge Amps AB forbeholder sig alle rettigheder til dette dokument samt de oplysninger og illustrationer, det indeholder. Det er strengt forbudt – helt eller delvis – at kopiere, tilpasse eller oversætte oplysningerne uden forudgående skriftlig tilladelse fra Charge Amps AB.

© Copyright 2021 Charge Amps AB. Alle rettigheder forbeholdes.