




CHARGE AMPS **RAY**

Gebrauchsanleitung

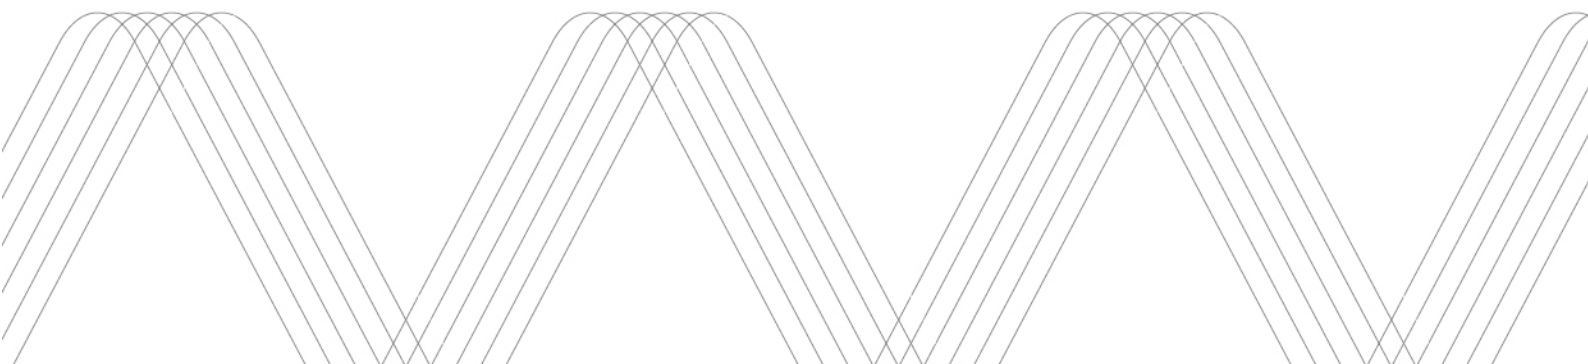

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	3
Warnung	3
Vorsicht!	4
Ladestrom	4
Beginn des Ladevorganges.....	5
Beenden des Ladevorganges	5
Entsorgung.....	6
Rechtliches	6

Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor der Verwendung die nachstehenden Sicherheitshinweise.

Warnung

Bei unsachgemäßer Handhabung kann es zu Stromschlägen, Bränden und anderen Gefahrsituationen kommen.

- Stellen Sie vor dem Anschließen des Ray sicher, dass der Ladestrom korrekt ist. Sie müssen überprüfen, ob die Steckdose und der Stromkreis eine ausreichende Kapazität dafür haben, das Fahrzeug sicher zu laden. Steckdose und Stromkreis müssen geerdet und durch einen separaten Schutzschalter oder eine Sicherung abgesichert sein (jeweils max. 16 A). Wenden Sie sich in Zweifelsfällen an einen zertifizierten Elektriker. Eine Überlast an einer Steckdose kann zu einem Brand führen.
- Verwenden Sie weder Verlängerungsleitungen noch Adapter.
- Schließen Sie den Ray grundsätzlich nur an eine Steckdose an, die mit einem Fehlerstrom-Schutzschalter abgesichert ist. Auch wenn der Ray mit einem Fehlerstrom-Schutzschalter zum Schutz von Kabel, Steckverbindung und Fahrzeug vor Erdungsfehlern ausgestattet ist, müssen Sie zu Ihrem eigenen Schutz grundsätzlich eine ebenfalls mit einem Fehlerstrom-Schutzschalter gesicherte Steckdose verwenden.
- Sie dürfen das Produkt weder zerlegen noch reparieren. Falls Servicearbeiten erforderlich sind, wenden Sie sich an Ihren Händler.
- Verwenden Sie den Ray auf keinen Fall bei einer Störung oder einer Beschädigung des Kabels.
- Verwenden Sie den Ray auch nicht, wenn das Display Störungen anzeigt.
- Beenden Sie die Nutzung des Ray, wenn dieser sich übermäßig erhitzt. Dass der Ray während des Ladens warm wird, ist hingegen völlig normal.
- Halten Sie die Steckverbindung trocken, und gehen Sie besonders vorsichtig vor, wenn beim Laden Feuchtigkeit vorhanden ist.
- Berühren Sie keinesfalls die elektrischen Kontakte des Ray.
- Verwenden Sie den Ray nicht, wenn Teile von ihm defekt, verschlissen, gerissen oder anderweitig beschädigt sind. Wenden Sie sich in Zweifelsfällen zur Verwendung des Ray an Ihren Händler.
- Eine Verwendung durch Kinder ist nicht zulässig.
- Die elektrische Versorgung muss eine Spannung von 220–240 V bei 50/60 Hz erbringen.
- Behandeln Sie den Ray vorsichtig, lassen Sie das Kabel nicht fallen, und ziehen Sie daran nicht zu stark.
- Der Ray muss stets so platziert werden, dass er nicht in Wasser eintauchen kann.
- Hängen Sie den Ray nicht in das Kabel ein.

Vorsicht!

Bei unsachgemäßer Handhabung können Teile beschädigt werden.

- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in die Kontaktbereiche des Ray gelangen.
- Sie dürfen nicht auf den Ray treten, ihn mit schweren Gegenständen belasten oder ihn überfahren.
- Vermeiden Sie beim Zusammenlegen des Ray enge Schlaufen sowie ein Knicken und Verdrehen des Kabels.
- Verwenden Sie den Ray möglichst nicht bei Gewitter.
- Beim Laden darf der Ray nicht von Gegenständen abgedeckt sein, die seine Kühlung unterbinden.
- Lassen Sie den Ray nicht fallen.



Warnung: Diese Gebrauchsanleitung enthält wichtige Hinweise zum Elektroauto-Ladegerät Ray. Diese müssen bei der Verwendung und bei der Instandhaltung beachtet werden. Bei der Verwendung elektrischer Geräte müssen stets grundlegende Vorsichtsmaßnahmen einschließlich der folgenden Hinweise beachtet werden.



Achtung: – Hinweise auf möglichen Stromschlag und Brandgefahr. Bewahren Sie diese wichtigen Sicherheitshinweise auf.



Warnung: – Verwenden Sie den Ray nicht zu anderen Zwecken als zum Laden von Elektroautos.

Ladestrom

Bevor Sie mit dem Ladevorgang beginnen, informieren Sie sich sorgfältig über die jeweilige elektrische Anlage und darüber, ob sie für die Last ausgelegt ist. Für das Laden mit einer hohen Stromstärke ist eine Steckdose erforderlich, die dauerhaft für eine solche Last ausgelegt ist. Außerdem müssen die Leitungen zwischen dem Schaltkasten und der Steckdose eine ausreichende Größe haben. Sie müssen zudem sicherstellen, dass die gesamte Anlage als auch die verwendete Steckdose in gutem Zustand und für die geforderte Dauerlast ausgelegt sind.

In Zweifelsfällen zur Qualität oder zur Kapazität der elektrischen Anlage wenden Sie sich an einen zertifizierten Elektriker.

Zu Einzelheiten siehe Sicherheitshinweise.

Beginn des Ladevorganges

1. Schließen Sie den Ray an der Steckdose an. Dies muss unbedingt immer als Erstes durchgeführt werden.
2. Der Ray schaltet sich ein und zeigt auf dem Display den ausgewählten Ladestrom an.
3. Achten Sie darauf, dass das Kabel des Ray keine Spule bildet.
4. Wählen Sie mithilfe der Touch-Schalter den gewünschten Ladestrom aus. Drücken Sie auf „Einstellungen“ (Zahnrad-Symbol), und stellen Sie den Strom mithilfe der Pfeile auf dem Display ein. Beenden Sie die Einstellung mit „OK“ (grünes Häkchen).
5. Setzen Sie den Ray in das Elektroauto ein. Der Ladevorgang beginnt automatisch. Das Display zeigt nun eine Grafik zum Ladevorgang.

Beenden des Ladevorganges

Zum Vermeiden von Lichtbögen und für einen verringerten Verschleiß von Steckverbindungen und Steckdose ist es wichtig, beim Abnehmen des Kabels die Reihenfolge einzuhalten. Bei folgender Vorgehensweise wird die Gefahr von Lichtbögen minimiert.

1. Entsperren Sie das Auto.
2. Nehmen Sie den Ray vom Auto ab.
3. Nehmen Sie den Steckverbinder aus der Steckdose.

Entsorgung

Der Ray enthält elektronische Bauteile und muss fachgerecht entsorgt werden. Wenden Sie sich für weitere Informationen zur Entsorgung elektronischer Bauteile an die örtliche Recyclingzentrale.

Sie können das Produkt auch zur fachgerechten Entsorgung an Charge Amps senden. Wenden Sie sich für nähere Angaben an: info@charge-amps.com.

Rechtliches

Die Angaben in diesem Dokument wurden auf ihre Genauigkeit geprüft. Die Charge Amps AB behält sich das Recht auf technische Änderungen und andere Anpassungen der Inhalte dieses Dokumentes ohne vorherige Ankündigung vor. Die Charge Amps AB übernimmt daher keine Gewährleistung dafür, dass der gesamte Inhalt dieses Dokumentes korrekt, aktuell und frei von Druck- und Korrekturfehlern ist. Darüber hinaus übernimmt die Charge Amps AB weder direkt noch indirekt Haftung für Fehler, Beinahe-Fehler, Verletzungen und Schäden oder andere Vorfälle, die im Zusammenhang mit der Anwendung der Sicherheitshinweise in diesem Dokument oder der hierin genannten Produkte auftreten.

Die Charge Amps AB behält sich alle Rechte an diesem Dokument sowie an den darin enthaltenen Informationen und Illustrationen vor. Es ist strengstens verboten, die Angaben gänzlich oder in Teilen ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Charge Amps AB zu kopieren, anzupassen oder zu übersetzen.

© Copyright 2021 Charge Amps AB. Alle Rechte vorbehalten.