




Charge Amps **Aura**

Brugervejledning

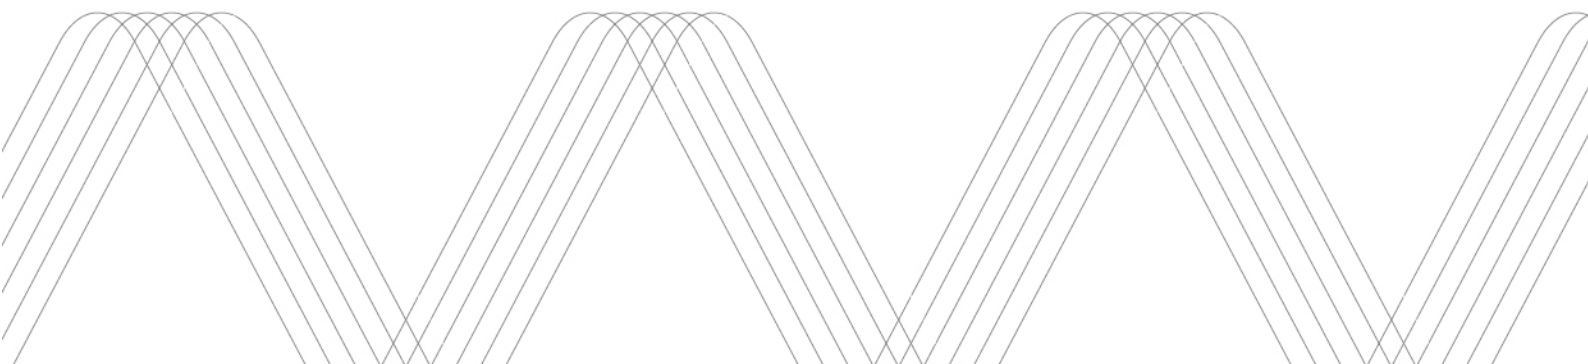

Tag hensyn til miljøet! Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald! Dette produkt indeholder elektriske eller elektroniske komponenter, der skal genbruges. Aflever produktet til genbrug på det anviste sted, f.eks. den lokale genbrugsstation.



Produktet skal bortskaffes i overensstemmelse med de lokale miljølove og retningslinjer. Produktet består af genbrugsaluminium, plast og elektronik, som skal genbruges i henhold til reglerne for disse materialer.



Godkendt i overensstemmelse med relevante EU-direktiver.

Hvis anvisninger, instruktioner og sikkerhedsforskrifter i denne brugervejledning ikke overholdes, bortfalder al garanti, og Charge Amps AB kan afvise ethvert krav om erstatning i forbindelse med personskader, materielle skader og hændelser, som – direkte eller indirekte – er et resultat af en sådan uagtsomhed.

Producenten garanterer ikke, at dette dokument er korrekt og fuldstændigt, og er ikke ansvarlig for følgerne af brugen af sådanne oplysninger. Producenten forbeholder sig ret til uden varsel at ændre de oplysninger, der er offentliggjort i dette dokument. Besøg www.chargeamps.com for at se de nyeste dokumentversioner.

© Copyright Charge Amps AB 2021. Alle rettigheder forbeholdes. Det er strengt forbudt at kopiere, ændre eller oversætte oplysningerne uden forudgående skriftlig tilladelse fra Charge Amps AB.

1. Sikkerhed

ADVARSEL! Læs alle instruktioner inden brug.

- Forkert brug kan medføre risiko for personskade.
- Produktet må kun installeres af en autoriseret elektriker og i overensstemmelse med installationsvejledningen.
- Nationale installationskrav og -restriktioner skal overholdes.
- Brug kun dette produkt til opladning af kompatible elektriske køretøjer.
- Undersøg produktet for synlige skader inden brug.
- Forsøg aldrig at reparere eller bruge produktet, hvis det er beskadiget.
- Produktet må ikke nedsænkes i vand eller udsættes for fysisk overlast, og der må ikke komme fremmedlegemer i produktet.
- Forsøg aldrig at adskille produktet.

2. Tekniske specifikationer


Artikelnummer	101010 / 101010-LTE*
Ladestandard	Mode 3
Mærkning af strømforsyning til elbil	
Identifikation	RFID (i/a) HF, 13,56 MHz
Internetforbindelse	WiFi 802.11b/g/n, 2,4 GHz
Måling	3-faset spænding, strøm og effekt
Ekstern fejlstrømsafbryder påkrævet	Nej
Driftstemperaturer	-30 °C til +45 °C
Spænding	230/400 V
Udtag	2 x 22 kW, type 2
IK-klassificering	IK 10
IP-klassificering	IP 55

Dimensioner (B x D x H)	367 x 159 x 405 mm
Vægt	10 kg
RFID-frekvensområde	13,553-13,567 MHz
RFID-effekt	31 dBm
WiFi-frekvensområde	2412-2484 MHz
WiFi-effekt	802.11 b/g/n: 20/17/14 dBm

*Specifikationer for 101010-LTE	
RF-teknologi	GSM, GPRS, EDGE, UMTS/HSPA+, LTE
Maks. RF-effekt	32 dBm@GSM, 24 dBm@WCDMA, 23 dBm@LTE
RF-område	698-868 / 1650-2690 MHz
SIM-kort	Standard-SIM

3. Produktoversigt

3.1. Dele

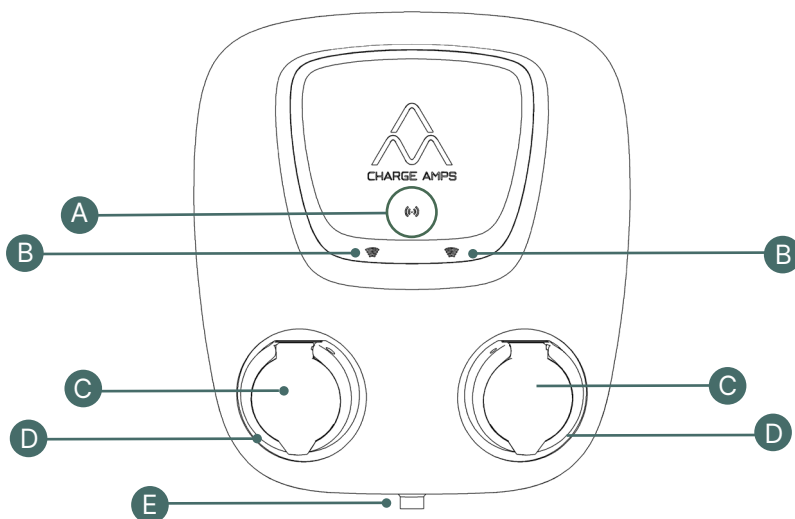

- A. RFID-læser
- B. RFID-lys
- C. Ladeudtag
- D. Lys rundt om udtaget
- E. Cylinderlås

3.2. Indhold i kassen

- Charge Amps Aura
- Kabelgennemføring med forskruninger, blindpropper og skruer
- To nøgler til cylinderlåsen (*Må kun åbnes af en autoriseret installatør i forbindelse med installation*)
- To RFID-kort
- Quick Guide

4. Brug

4.1. Cloudtjeneste og App

Charge Amps Cloud og Charge Amps App fås til Charge Amps Aura med tilslutning til Charge Amps som cloududbyder.

Hvis du har en Charge Amps Aura, der er tilsluttet en anden cloududbyder, skal du kontakte din cloududbyder for at få oplysninger om portaler og apps.

Charge Amps **App**



Charge Amps **Cloud**



<https://my.charge.space/>

Følg linket for at se den komplette produktdokumentation.



<https://www.chargeamps.com/da/product/charge-amps-aura/>

4.2. Tilføj RFID-kort

Tilføj RFID-kort ved hjælp af cloudtjenesten.

4.3. Opladning uden RFID-identifikation

1. Tilslut ladestikket til bilen. Løft ladeudtagets låg, og sæt ladekablet i ladestationen.
2. Fjern ladestikket fra bilen, og tag ladekablet ud af ladestationen.

4.4. Opladning med RFID-identifikation

1. Tilslut ladestikket til bilen. Løft ladeudtagets låg, og sæt ladekablet i ladestationen.
2. Hold kortvarigt RFID-kortet foran RFID-læseren for at starte opladningen.

Hvis det andet udtag ikke er i brug, slukkes det, og det kan ikke bruges i det 5 minutter lange RFID-verifikationsvindue.

Hvis der ikke verificeres et RFID-kort i det 5 minutter lange RFID-verifikationsvindue, er det nødvendigt at fjernstarte opladningen eller fjerne ladestikket fra bilen og tilslutte det igen for at reaktivere RFID-læseren.

3. Fjern ladestikket fra bilen, og tag ladekablet ud af ladestationen.

4.5. Låsning af ladekabel

Under opladning låses ladekablet automatisk.

Brug Charge Amps App eller Charge Amps Cloud til at låse ladekablet til Charge Amps Aura, når du ikke lader.

4.6. Statusindikatorer

Status	Lys rundt om udtaget	RFID-lys
Klar til at lade	Grønt lys	Intet lys
Oplader	Blåt lys	Grønt lys
Venter på lastbalancering	Blinkende blåt lys	Intet lys
Venter på RFID-verifikation	Gult lys	Blinkende blåt lys
Opladning afsluttet	Gult lys	Intet lys
RFID-kort ikke godkendt	Gult lys	Rødt/blinkende blåt lys*
Timeout ved RFID-verifikation	Gult lys	Rødt lys
Fejl	Rødt lys	Rødt lys
Ladeudtag kan ikke bruges	Intet lys	Intet lys

*Vender automatisk tilbage til *Venter på RFID-verifikation*

5. Vedligeholdelse

ADVARSEL! Sprøjt aldrig vand eller andre væsker direkte på produktet.

5.1. Regelmæssig vedligeholdelse

- Kontrollér visuelt, at ladestikket er ubeskadiget.
- Ydersiden af produktet skal regelmæssigt tørres af med en ren, tør klud for at fjerne snavs og støv.
- Brug ikke rengøringsmidler til at rengøre nogen af produktets dele.

6. Produktsupport og service

Hvis du har spørgsmål om produktet eller problemer med produktet, kan du altid få hjælp. Sådan finder du hurtigst svar på dine spørgsmål:

Læs brugervejledningen for at finde ud af, om dine spørgsmål bliver besvaret der.

1. Kontakt leverandøren eller cloududbyderen, hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål i brugervejledningen.
2. Hvis du har brug for service eller reparation, skal du i første omgang kontakte den leverandør, du har købt produktet hos.
3. Du finder yderligere oplysninger på chargeamps.com/support.

7. Garanti

Da garantibetingelserne kan variere fra marked til marked, anbefaler vi, at du kontakter din leverandør for at få oplysninger om garantibetingelserne.